Ceclic.com
Vivre malin, acheter malin
Les Vignes Vichet 73160 VIMINES
Tél-fax : 04 79 62 63 22
Internet : www.ceclic.com
e-mail : contact@ceclic.com

Ceclic S.A.R.L. S.C.O.P. à capital variable
APE 521J • SIRET 499 807 311 00018
RCS Chambéry • TVA N°FR 19 499 807 311

MANUEL DE MONTAGE :
LB125 RIVIERA

Etape 1 : Déballage

Cette notice de montage est fournie à titre d'aide. Elle n'engage pas la responsabilité de la SARL CECLIC et ne peut en aucun cas se substituer au montage réalisé par un professionnel.

Les opérations de montage ne sont pas couvertes par la garantie.

La fabrication de ce modèle fait l'objet d'améliorations permanentes. Il est donc possible que votre scooter présente de légères différences par rapport à ce qui est décrit dans ce manuel.

L'usage, la copie, la distribution de ce document pour un objet autre que le montage d'un scooter Ceclic est formellement interdit.

© Ceclic - version n°24 mise à jour le mercredi 17 juin 2009 à 14:36:00

Ceclic.com
Vivre malin, acheter malin

1.01

• Voici le scooter que vous avez reçu.

1.02

• Découper proprement le scotch central et enlever le carton en le tirant vers le haut.

1.03

• Le scooter est bien protégé et fixé sur la structure métallique.

1.04

• Découper le scotch qui tient les pièces détachées à l’aide d’un cutter.
• **Attention à ne pas rayer les pièces** !.
• Mettre les pièces de côté.

1.05

• Dévisser le boulon à l'arrière du scooter afin de retirer les attaches*.

** peut varier selon version*

1.06

• Puis **remettre le boulon en place**. Il nous servira à fixer le porte-bagage.

1.07

• Découper les attaches métalliques supérieures* à l'aide d'une pince coupante.

** peut varier selon version*

1.08

• A l'aide de 2 clés, dévisser tous les écrous / boulons de la partie supérieure de la structure métallique.

1.09

• Voici le scooter sans la structure métallique.

• S'il reste des pièces détachées (*roue avant, …*), vous pouvez les enlever.

1.10

• Retirer les films et éléments protecteurs restants à l'aide d'un cutter
• **Attention à ne pas rayer les pièces avec le cutter**.

• NE PAS ENCORE ENLEVER LES PROTECTIONS DES FEUX.

Ceclic.com
Vivre malin, acheter malin

1.11

• A l’aide de la clé de contact (*située sur le démarreur*), ouvrez la selle et vider le coffre avec les autres pièces détachées.
• Liste des pièces* :
- Rétroviseur gauche
- Rétroviseur droit
- Batterie
- Trousse à outils
- Manuel d’utilisation
- Caches pour le fond du coffre
- Sachet de vis

** peut varier selon version*

Ceclic.com
Vivre malin, acheter malin

Pièces détachées

1). Batterie + liquide
2). Bulle
3). Veilleuse avant*
4). Sachet de vis

** peut varier selon version*

5). Trousse à outils
6). Cache pour le fond du coffre
7). Cache pour le fond du coffre*
8). Manuel d'utilisation
9). V avant
10). Porte-bagage
11). Carénage du guidon

** peut varier selon version*

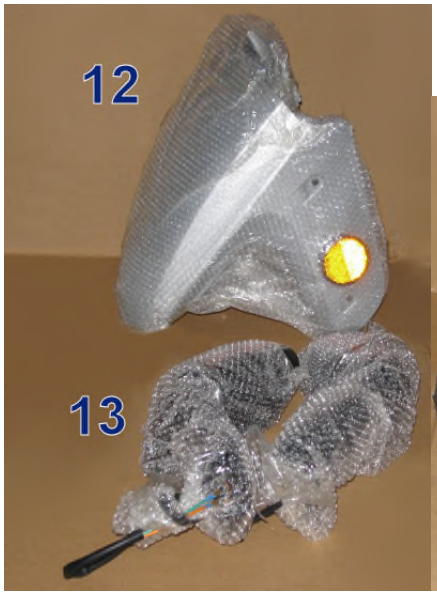

12). Garde-boue avant
(*2 parties emboîtées*)*
13). Rétroviseurs avant
14). Roue avant

** peut varier selon version*

Ceclic.com
Vivre malin, acheter malin

Remplissage du liquide de la batterie

Prendre la boite de la batterie et l'ouvrir

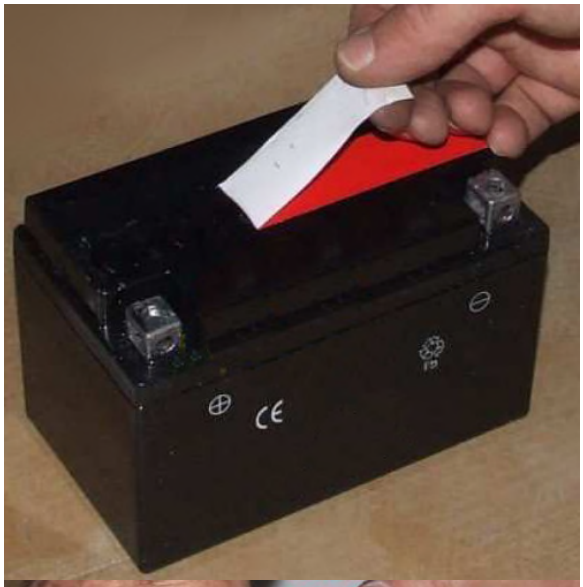

• Toujours faire les opérations en mettant la **batterie sur un carton** afin d'éviter qu'un gravillon ne puisse fêler la batterie par-dessous.

• Enlevez le scotch de protection de la batterie en tirant dessus.

• Positionnez le bidon à compartiments fourni (*acide sulfurique*), et pressez fortement dessus afin que les entrées se percent.

• Le liquide s'écoule dans la batterie.

• **Si vous en versez à côté :** essuyer rapidement les traces avec un chiffon. Ne pas toucher le liquide avec les doigts nus !

• **Ne pas respirer les vapeurs et ventilez la pièce.**

• A l'aide d'une punaise, percer un trou en haut dans l'angle de chaque compartiment pour faire appel d'air afin que l'acide puisse s'écouler librement.

• **Laissez le liquide de batterie reposer pendant au moins 20 minutes. Sans cela, sa charge ne sera pas complète et sa durée de vie sera réduite !**

• **Refermer la batterie avec le cache fourni**.

• Il est vivement recommandé de **charger la batterie encore pendant 30 minutes max** avec un chargeur électrique.